




LEN 212 2F



тип N

Подшипниковый узел **LEN 212 2F** (FKL) с овальным литым корпусом тип «N»

Уплотнение 2F. Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Это достаточно надежная система уплотнения: листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть осуществляет контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Пригодно для тяжелых условий эксплуатации с учетом присутствия посторонних веществ

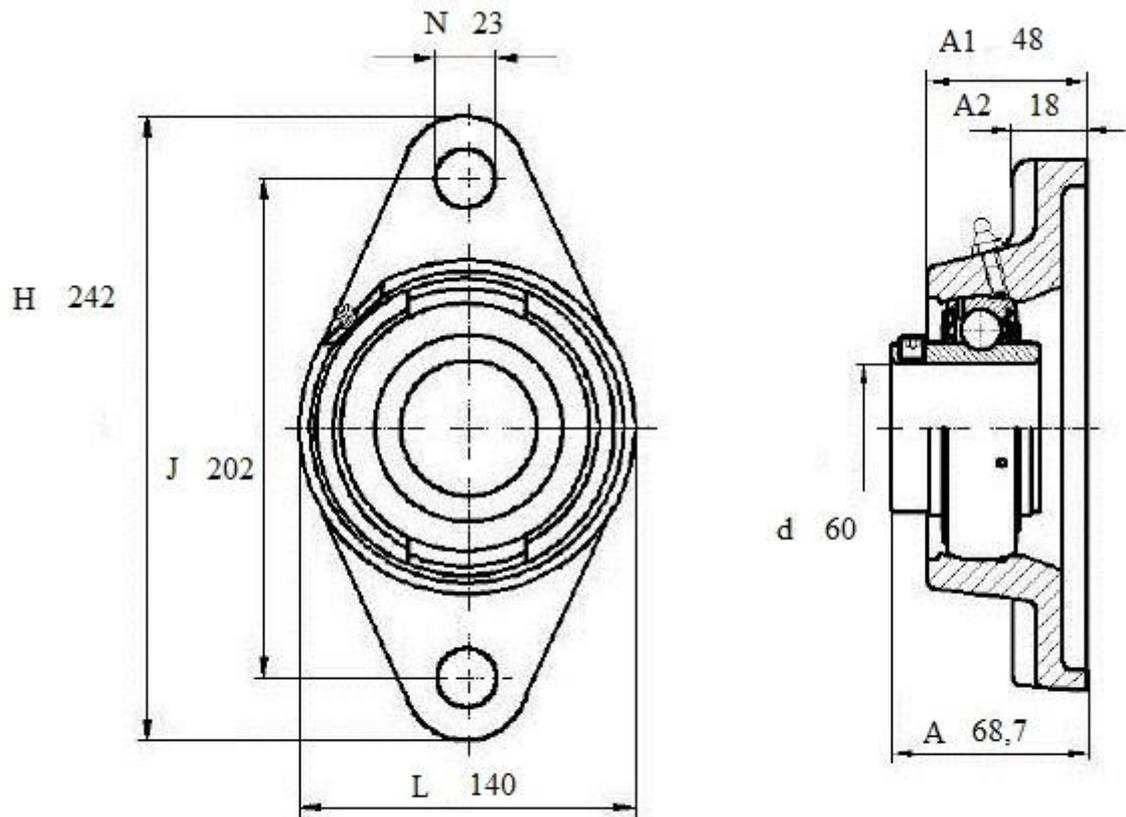

LEN 212 2F

| Вал, мм | Номинальные размеры (мм.) подшипникового узла LEN 212 2F | | | | | | | Масса кг | Обозначение подшипникового узла |
|------------|---|----|-----|-----|-----|----|------|-------------|---------------------------------|
| | A1 | A2 | H | J | L | N | A | | |
| 60 | 48 | 18 | 242 | 202 | 140 | 23 | 68,7 | 4,07 | LEN212 2F |