





## LE 212 2ТВ



Подшипник шариковый **LE 212 2ТВ** (FKL) со сферическим наружным кольцом и дополнительной защитой от агрессивной среды.

**Уплотнение 2ТВ.** Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Подходит для работы в трудных условиях с повышенным присутствием инородных частиц.

Max speed  $n = 500$  rpm

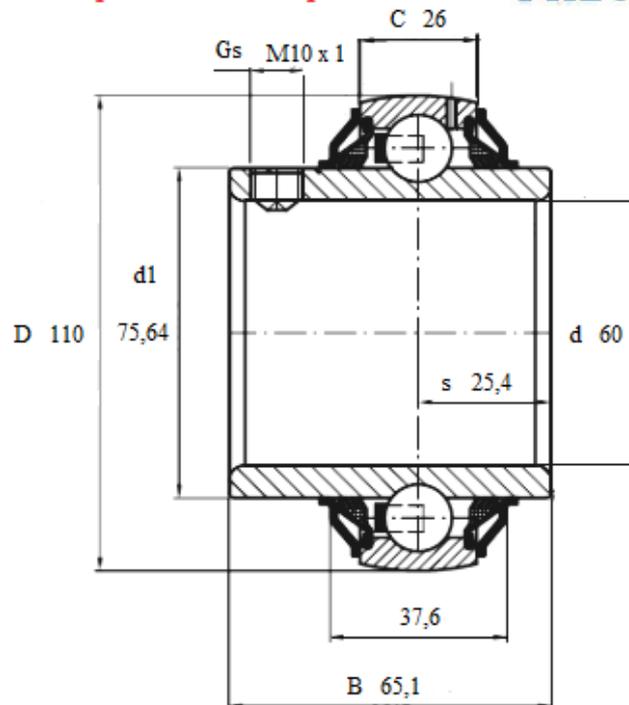

## LE 212 2ТВ

Вал, мм	Номинальные размеры (мм) подшипника LE212 2ТВ						Масса кг	Обозначение подшипника FKL
	D	B	C	s	d1	Gs		
60	110	65,1	26	25,4	75,64	M10x1	1,47	<b>LE 212 2ТВ</b>