




LEG 206 2F



ТИП G

Подшипниковый узел **LEG 206 2F** (FKL) с круглым литым корпусом тип «G»

Уплотнение 2F. Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Это достаточно надежная система уплотнения: листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть осуществляет контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Пригодно для тяжелых условий эксплуатации с учетом присутствия посторонних веществ

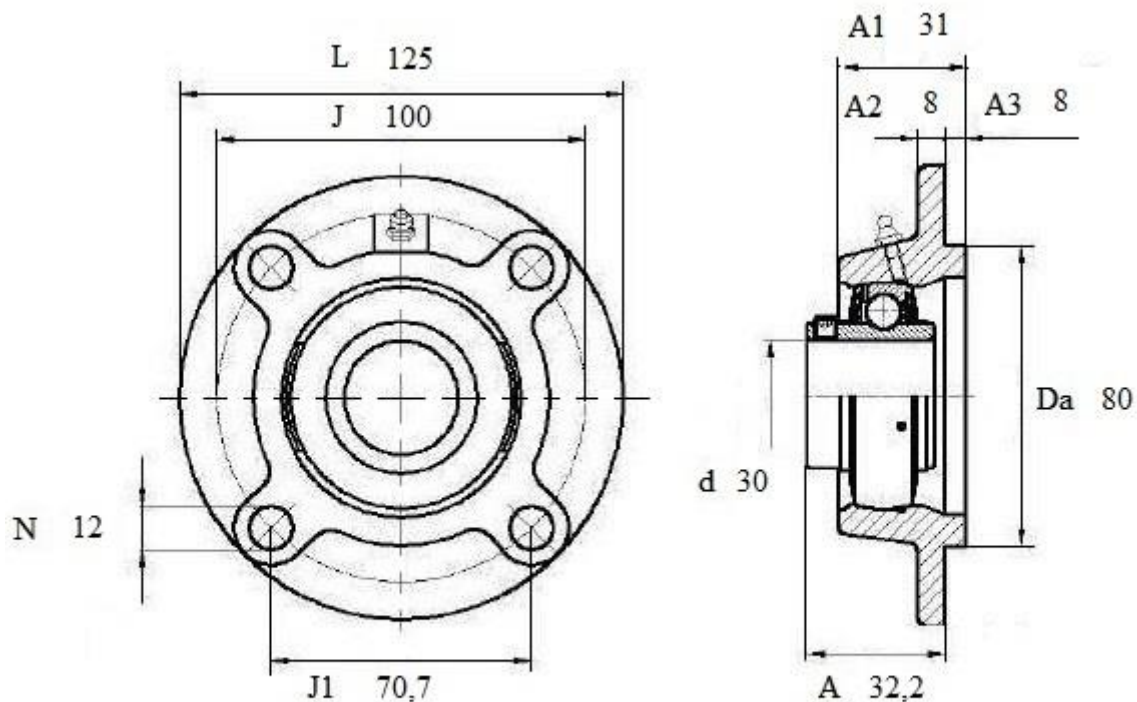

LEG 206 2F

Вал, мм	Номинальные размеры (мм.) подшипникового узла LEG206 2F									Масса кг	Обозначение подшипникового узла
	A1	A2	A3	Da	J	J1	L	N	A		
30	31	8	8	80	100	70,7	125	12	32,2	1,4	LEG 206 2F