




LEN 203/15 2F


тип N

Подшипниковый узел **LEN 203/15 2F** (FKL) с овальным литым корпусом тип «N»

Уплотнение 2F. Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Это достаточно надежная система уплотнения: листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть осуществляет контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Пригодно для тяжелых условий эксплуатации с учетом присутствия посторонних веществ

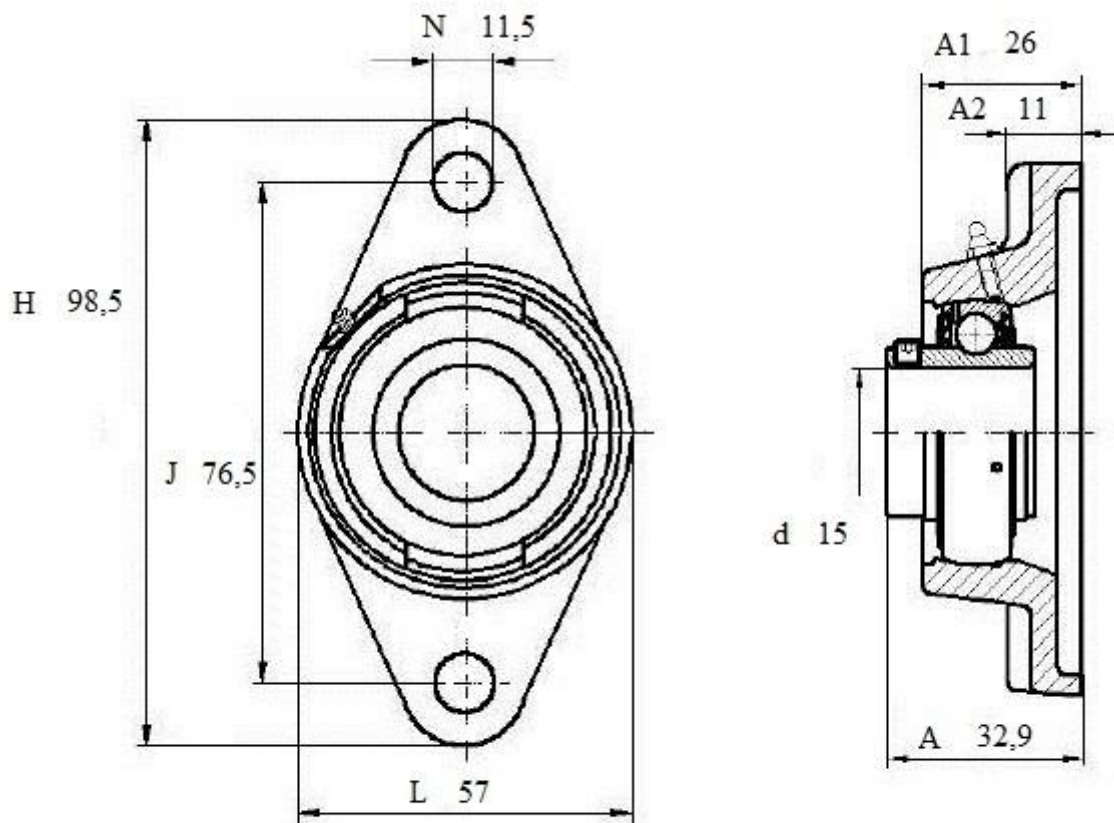

LEN 203/15 2F

Вал, мм	Номинальные размеры (мм.) подшипникового узла LEN 203/15 2F							Масса кг	Обозначение подшипникового узла
	A1	A2	H	J	L	N	A		
15	26	11	98,5	76,5	57	11,5	32,9	0,38	LEN203/15 2F