




## Уплотнение 2В

**Уплотнение 2В.** Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: Конструкция подобна 2F, но защитная крышка имеет дополнительный резиновый элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного уплотнения, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения инородных частиц. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа оборотов на 50%. Для тяжелых условий эксплуатации. Изготавливается по индивидуальному заказу для клиента.

Ограничения: **максимальная скорость 500 оборотов в минуту**

Преимущества:

- Повышенный ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Заказ по требованию (индивидуально для клиента);
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

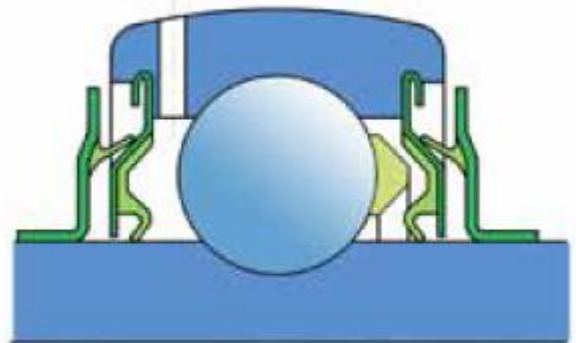

## Уплотнение 2В