




Уплотнение 2F

Уплотнение 2F. Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Для тяжелых условий эксплуатации.


Преимущества:

- Нормальный ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Широкое применение в стандартной программе производства;
- Низкая себестоимость.

Вариант применения

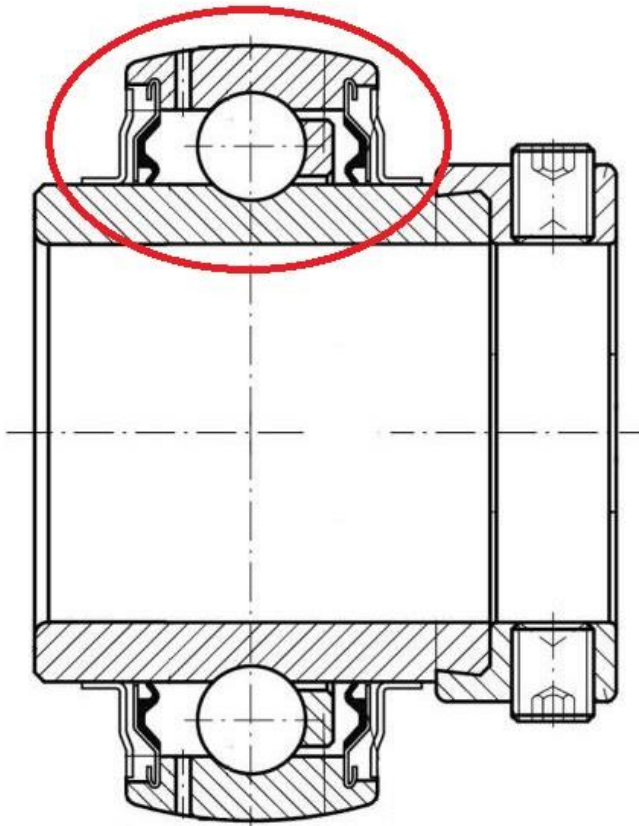

LY 312 2F

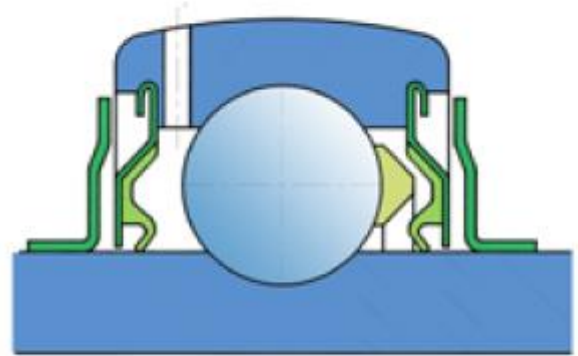

Уплотнение 2F