




Уплотнение 2S

Уплотнение 2S. Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой. Улучшенная защита от грубых частиц. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.


Преимущества:

- Повышен ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Повышена защищенность от внешней среды;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

Вариант применения

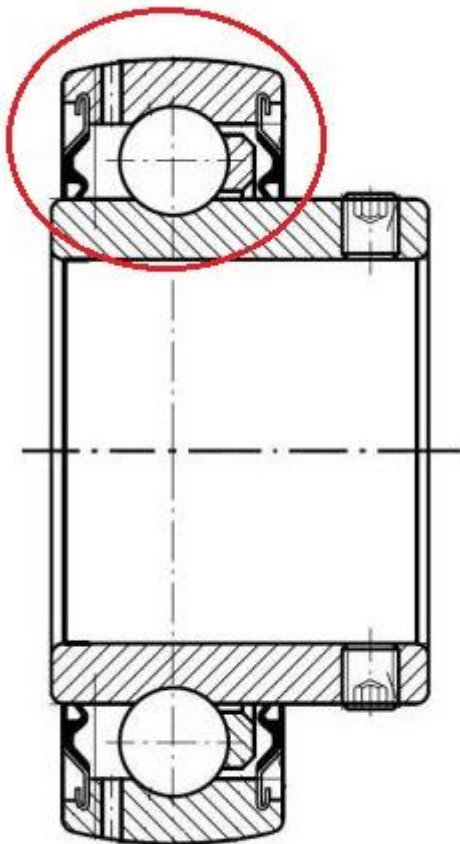

UE 208 2S

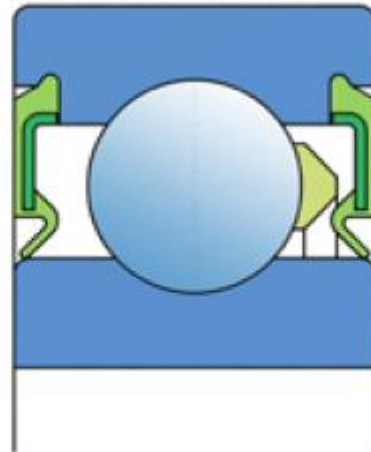

Уплотнение 2S