



## Уплотнение 2Т



**Уплотнение 2Т.** Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для тяжелых условий эксплуатации.

Ограничения: **Максимальная скорость 500 оборотов в минуту**

Преимущества:

- Повышен ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Высокая защищенность от растительности, воздействий внешней агрессивной среды и почвы;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

### Вариант применения

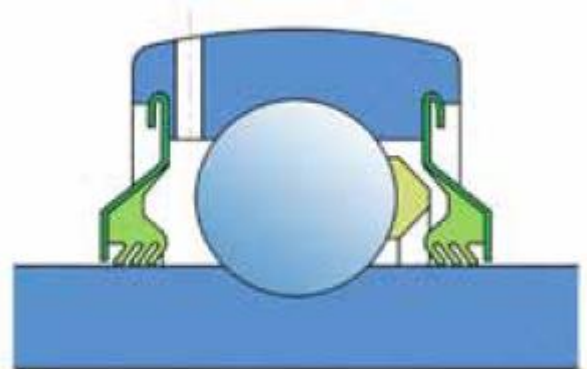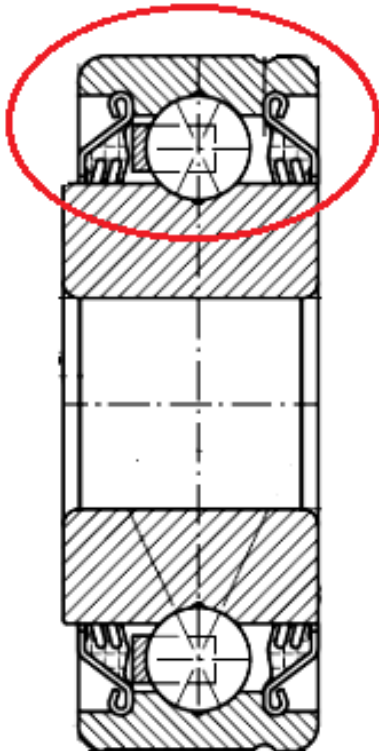

Уплотнение 2Т

# SL-5316-2T