



Уплотнение 2ТВ


Уплотнение 2ТВ. Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для сверхтяжелых условий эксплуатации.

Ограничения: **Максимальная скорость 500 оборотов в минуту**


Преимущества:

- Большой ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Высокая защищенность от растительности, воздействий внешней агрессивной среды и почвы;
- Самоочистка в ходе смазки подшипника, за счет вытеснения самой смазкой пыли почвы в "лабиринте", созданным в полости, между уплотнением "губка" и защитным кольцом;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы

Вариант применения

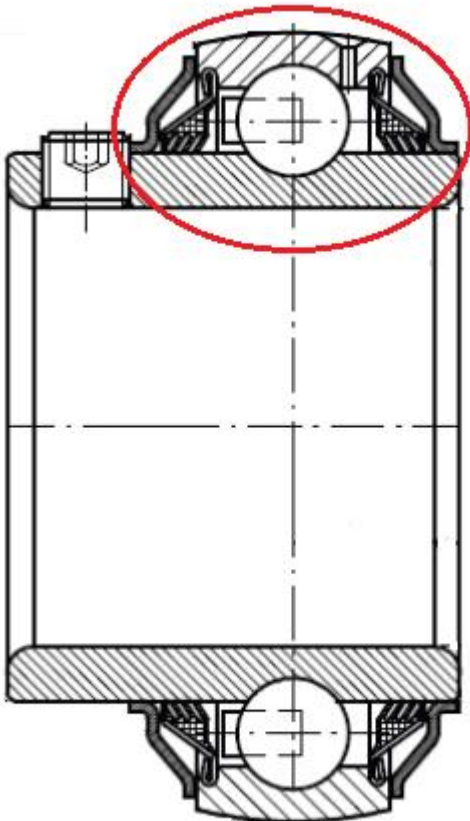

LE 210 2ТВ

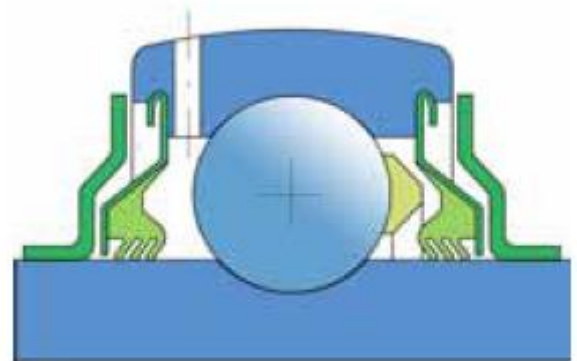

Уплотнение 2ТВ