





Кассетное уплотнение

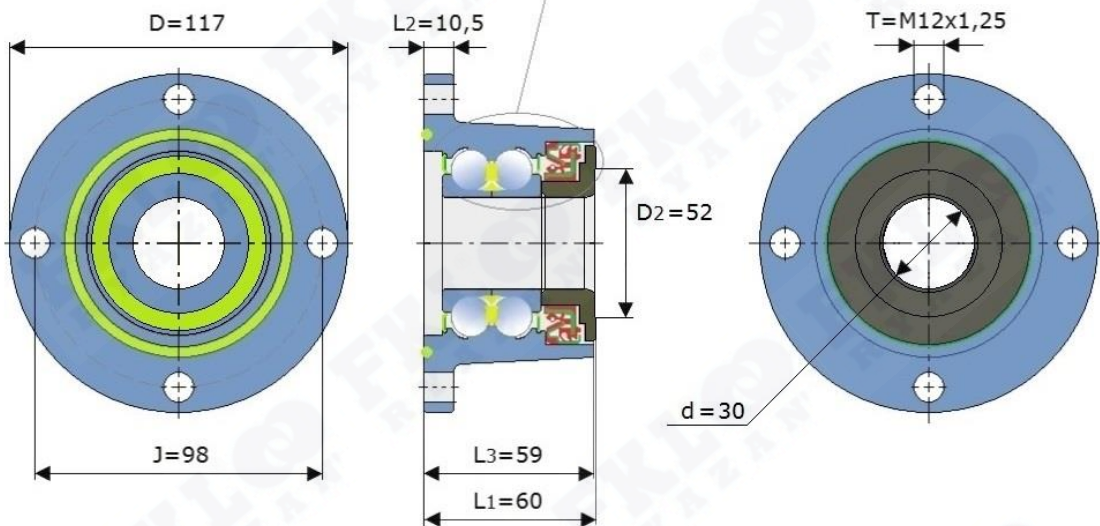

Размеры, мм

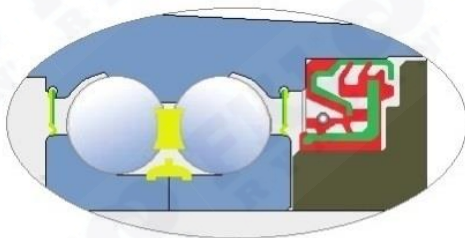

Производитель:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Завод подшипников FKL, Сербия</li> </ul>
Тип ступицы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ступица режущего узла Agro Point</li> </ul>
Преимущества:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Необслуживаемая</li> <li>Усиленное кассетное уплотнение</li> <li>Быстрый монтаж/демонтаж</li> </ul>
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ступица без вала с металлической крышкой</li> <li>Смазка на весь срок службы</li> </ul>
Применяемость:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почвообрабатывающая техника</li> </ul>
Динамическая грузоподъемность:	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>C = 60</math> kN</li> </ul>
Статическая грузоподъемность:	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>C_0 = 45,8</math> kN</li> </ul>
Масса:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 кг</li> </ul>
Номер для заказа:	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>IL50-98/4Т-В30-Ј</b></li> </ul>