




Уплотнение 2RS

Уплотнение 2RS. Двухстороннее уплотнение. Листовая часть предотвращает проникновение земли, пыли, воды. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.


Преимущества:

- Широкое применение в стандартной программе производства;
- Низкая себестоимость.

Вариант применения

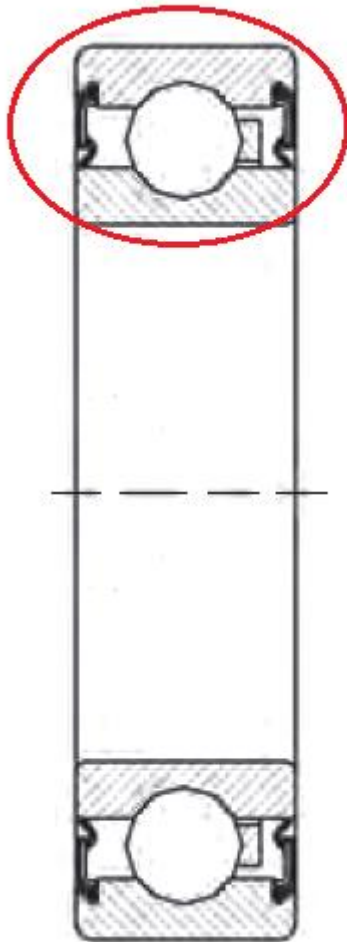

6205-2RS

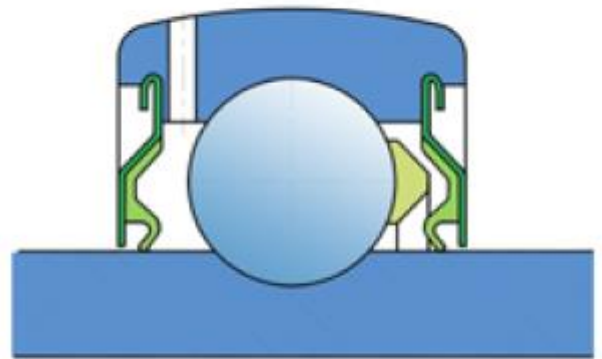

Уплотнение 2RS